



1. 発振周波数、出力レベル、消費電流

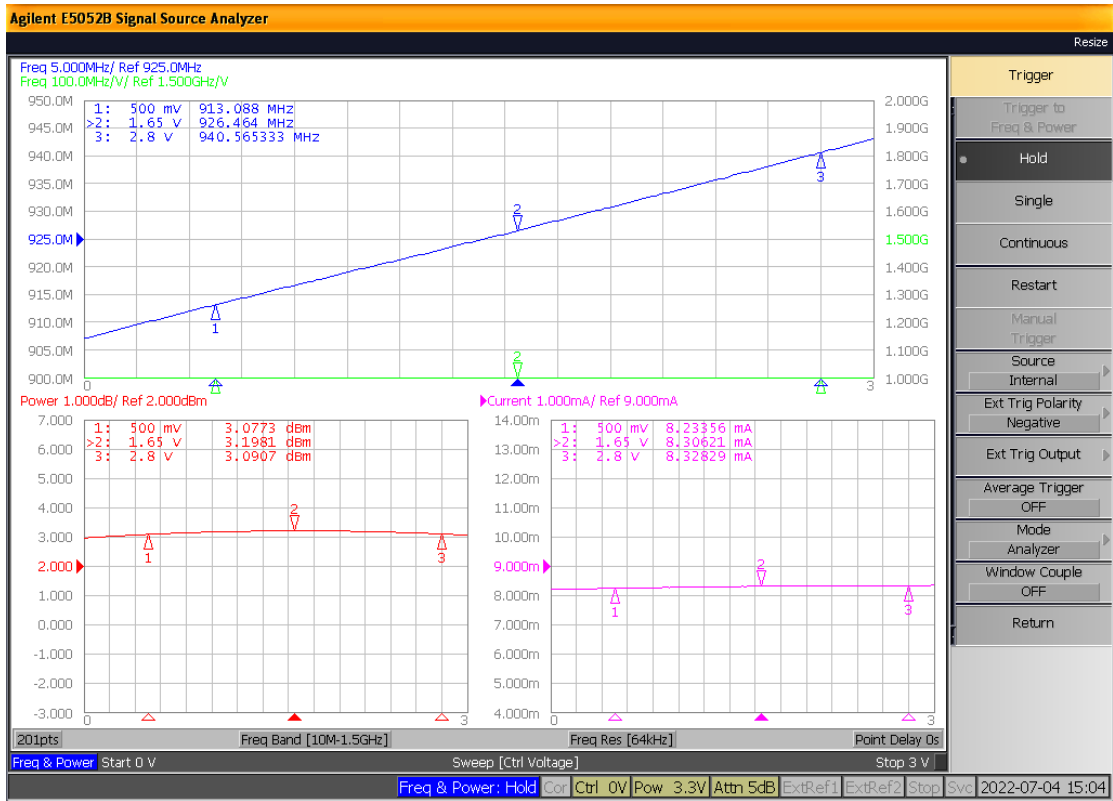

制御電圧感度: 12MHz/V

2. 位相雑音

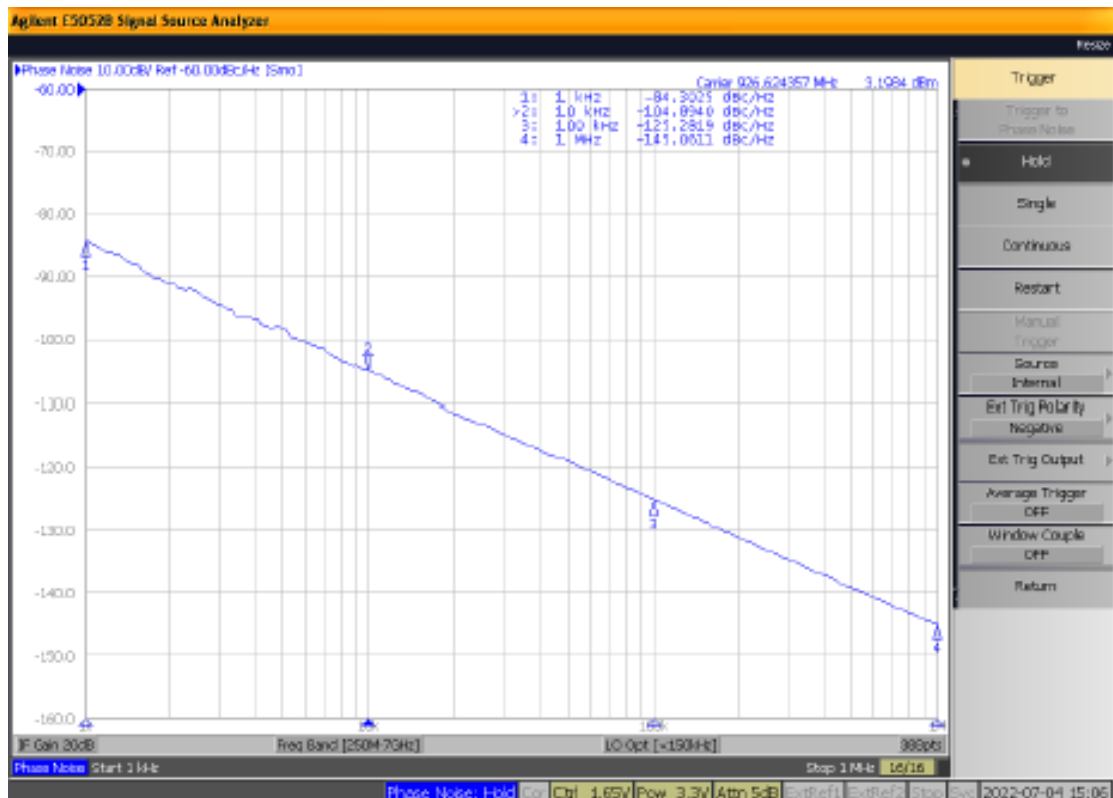

周波数温度変動は-20°C~+70°Cにおいて、25°C基準で約±3MHzです